


屋内・屋外用

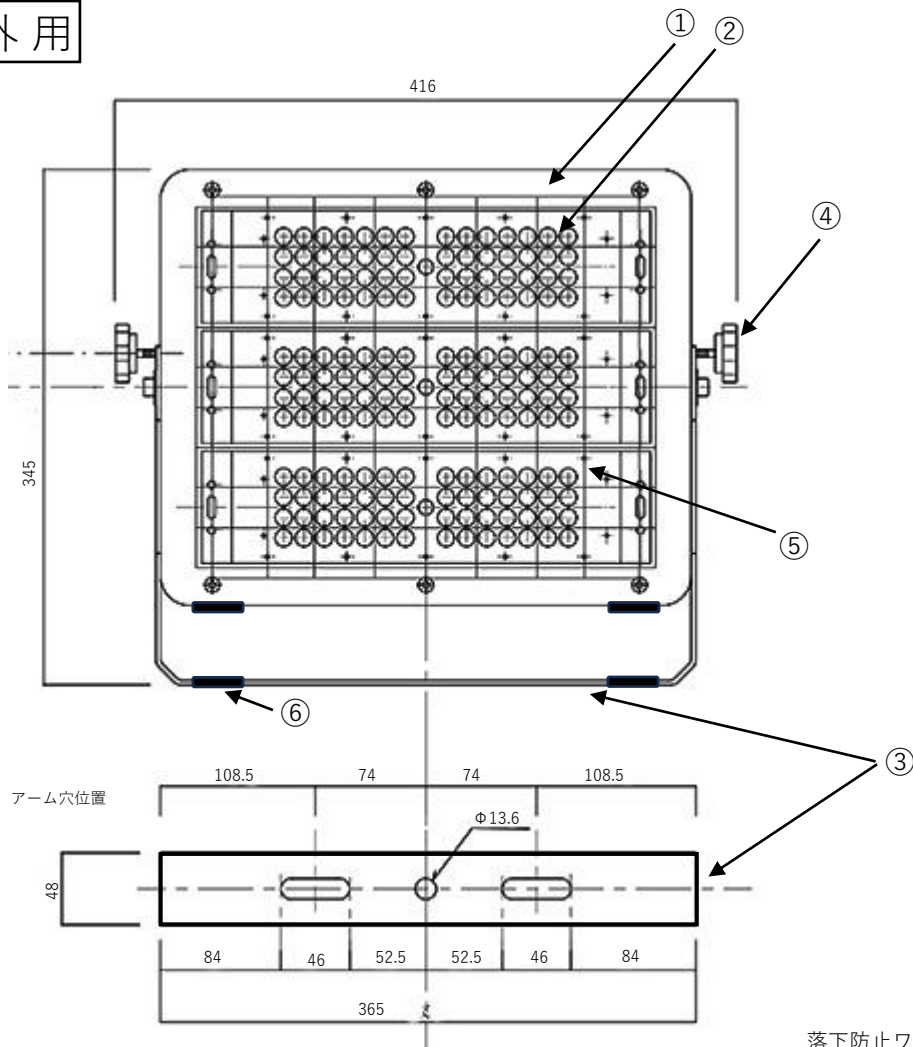

落下防止ワイヤ付属

型式	定格消費電力	定格電圧	定格周波数	寸法 (縦×横×奥行き)	質量	色温度(K)	平均演色評価数	全光束(Lm)
MKO-150	150W	100 V	50/60 Hz	345×416×126 mm	7.4Kg	6500 K	Ra ≧ 80	18000 Lm

コード	アース棒折りたたみ式 100V用コード(4.5M)
-----	------------------------------

使用温度範囲	-20°C~40°C
--------	------------

LEDモジュール寿命	60000時間(光束維持率70%)
------------	-------------------

※LEDモジュール寿命は、一般的な使用状態(周囲温度30°C)での設計寿命でありその寿命を保障するものではありません。

⚠️ 安全上のご注意

- 器具落下による事故を防止するため、設置する際は必ず付属の落下防止ワイヤを取付けてください。取付け後は必ず安全を確認してください。
- 下記の使用環境・条件では使用しないで下さい。
 - 点灯時の周囲温度が規定値を超える所
 - 塩害のおそれがある所
 - 振動、衝撃のある所
 - 腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
 - 塩素を使用している屋内プール
 - 油類、薬品などが付着する所
- 器具は十分な強度を持つ構造物等の平坦面に取り付けてください。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。

使用上のご注意

- ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
- LEDの発光色、明るさを含む器具の特性にはバラツキがありますので、予めご了承ください。
- 万一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を中止してください。異常状態のまま使用しますと火災、感電の原因となります。
- 発電機を使用する際はインバーター式をご使用ください。電圧変動の大きい発電機は故障の原因となります。

20240909

7	落下防止ワイヤ	ステンレス			品名	LED照明器具				
6	ゴム		8			MKO-150				
5	ガード	ステンレス	1		質量	7.4kg	単位	mm	図番	MKO-150-20240909
4	ノブボルト	ステンレス	2							
3	アーム	鉄	1		部番	部品名	材質・材厚	数	備考	
2	レンズ	ポリカーボネート	3							
1	本体	アルミニウム	1							

株式会社エコライティング・ジャパン