


MKO-150 配光資料



— A断面
— B断面

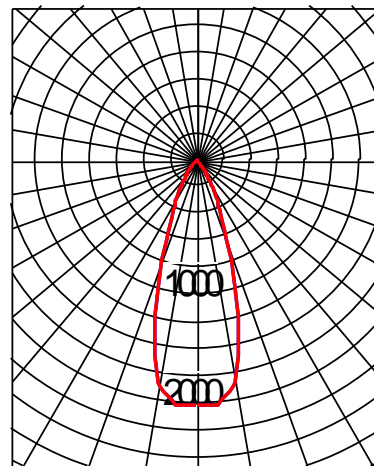


単位: lx


MKO-150 製品仕様

品番	MKO-150
消費電力	150 W
寸法 (縦・横・奥行き)	345×416×126 mm
質量	7.4 kg
色温度	6,500 K
全光束	18,000 lm
平均演色評価数	Ra≥80
定格寿命	40,000 時間

※落下防止ワイヤ付属

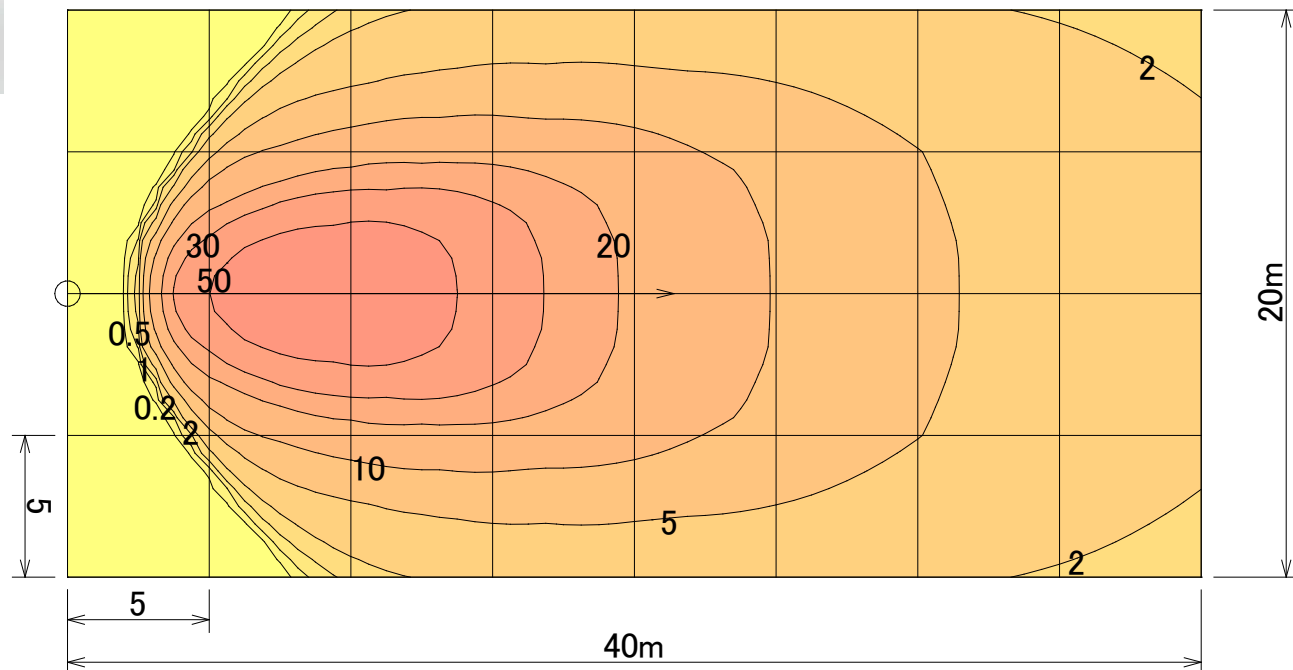

設置条件: 設置高さ 5 m ・ 反射率 0

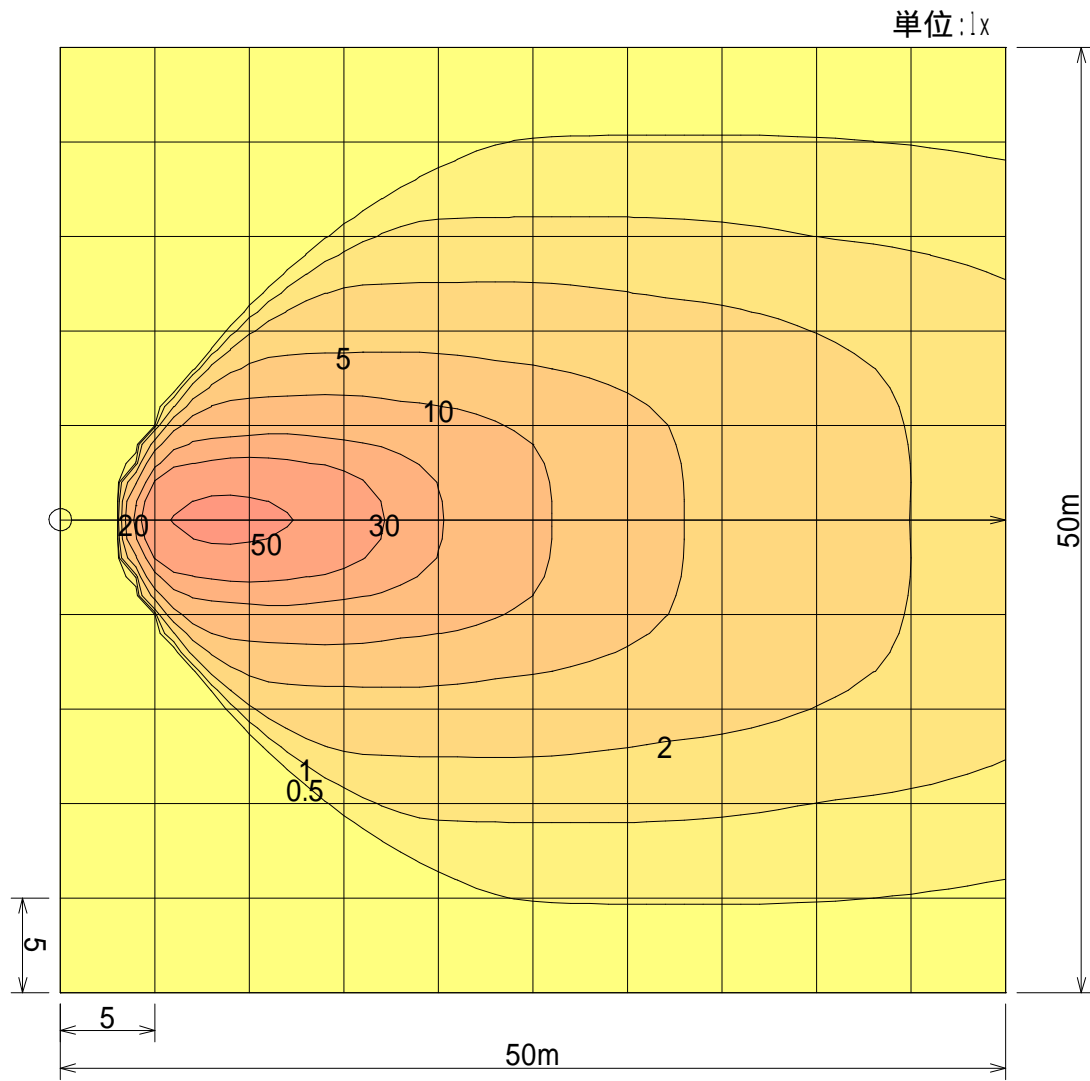


	○ →
器具品番	MKO-150W角型
ランプ	LED/18000
全光束	18000 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z00247
取付高さ	5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	3.87 lx
最小照度	0.00 lx
最大照度	56.64 lx

照度確認資料 MKO-150W/斜め配光の場合	水平面照度分布図 計算面高さ0m	作成	2023.11.7	(株)E L J (1.00)	A
		縮尺	1/400		

単位:lx

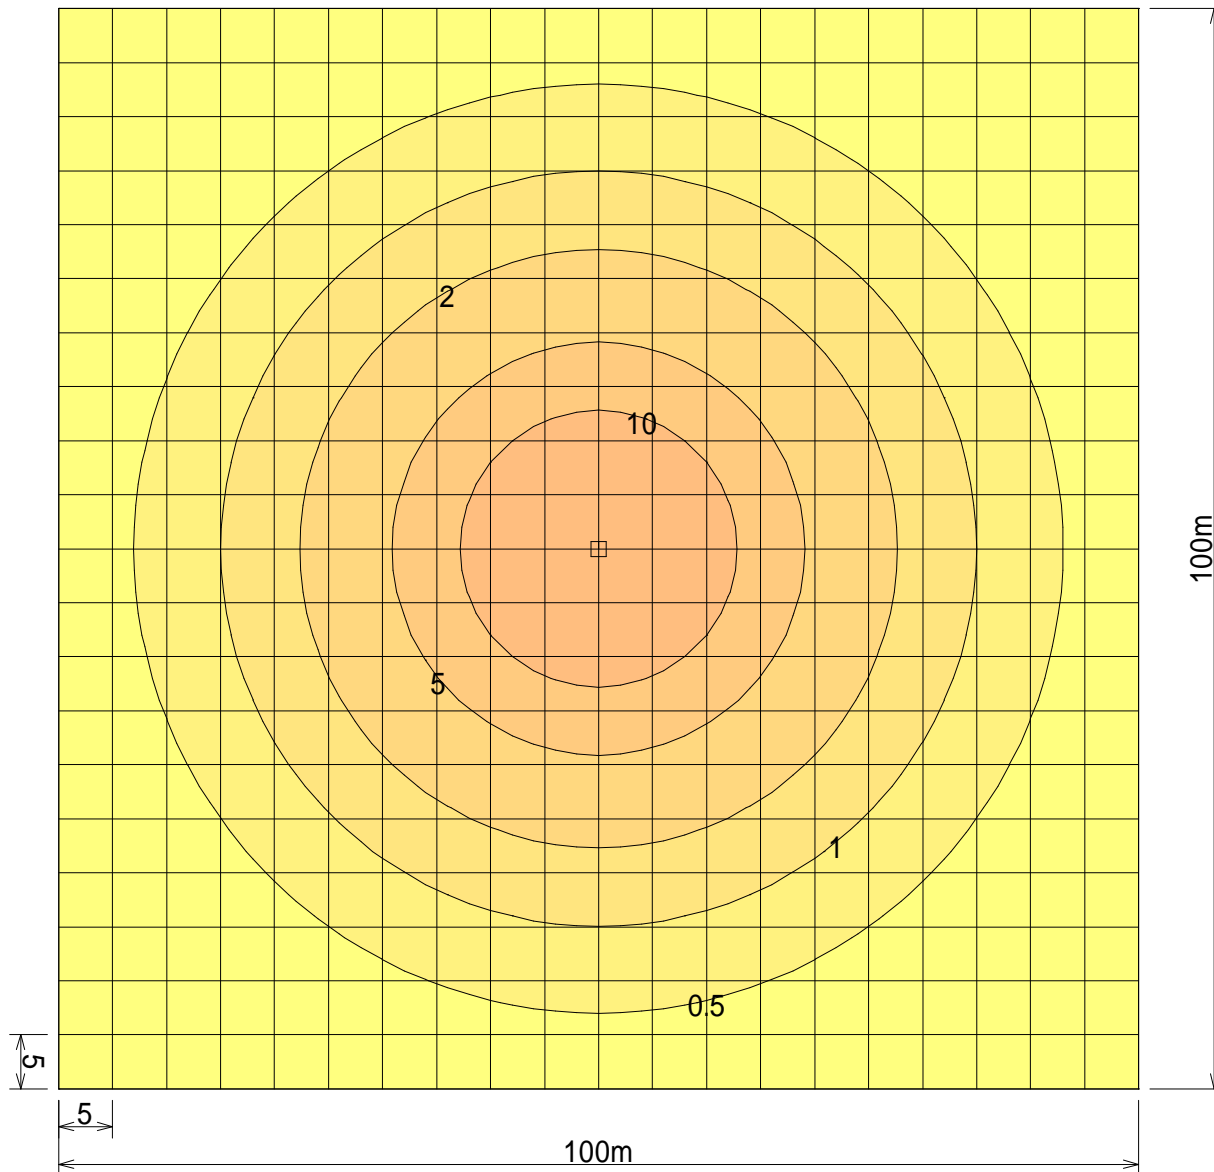

	□
器具品番	MKO-150W角型
ランプ	LED/18000
全光束	18000 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z00247
取付高さ	50 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	1.94 lx
最小照度	0.00 lx
最大照度	14.83 lx


照度確認資料 MKO-150W/器具取付高さ50mの場合	水平面照度分布図 計算面高さ0m	作成	2023.11.7	(株)ELJ (1.00)	A
		縮尺	1/700		

50m円錐分布図

編集者
電話
ファックス
電子メール

ELJ Co., Ltd. MKO-150角型 LED照明器具 / 円錐分布図

照明器具: ELJ Co., Ltd. MKO-150角型 LED照明器具
ランプ: 1 x L E D

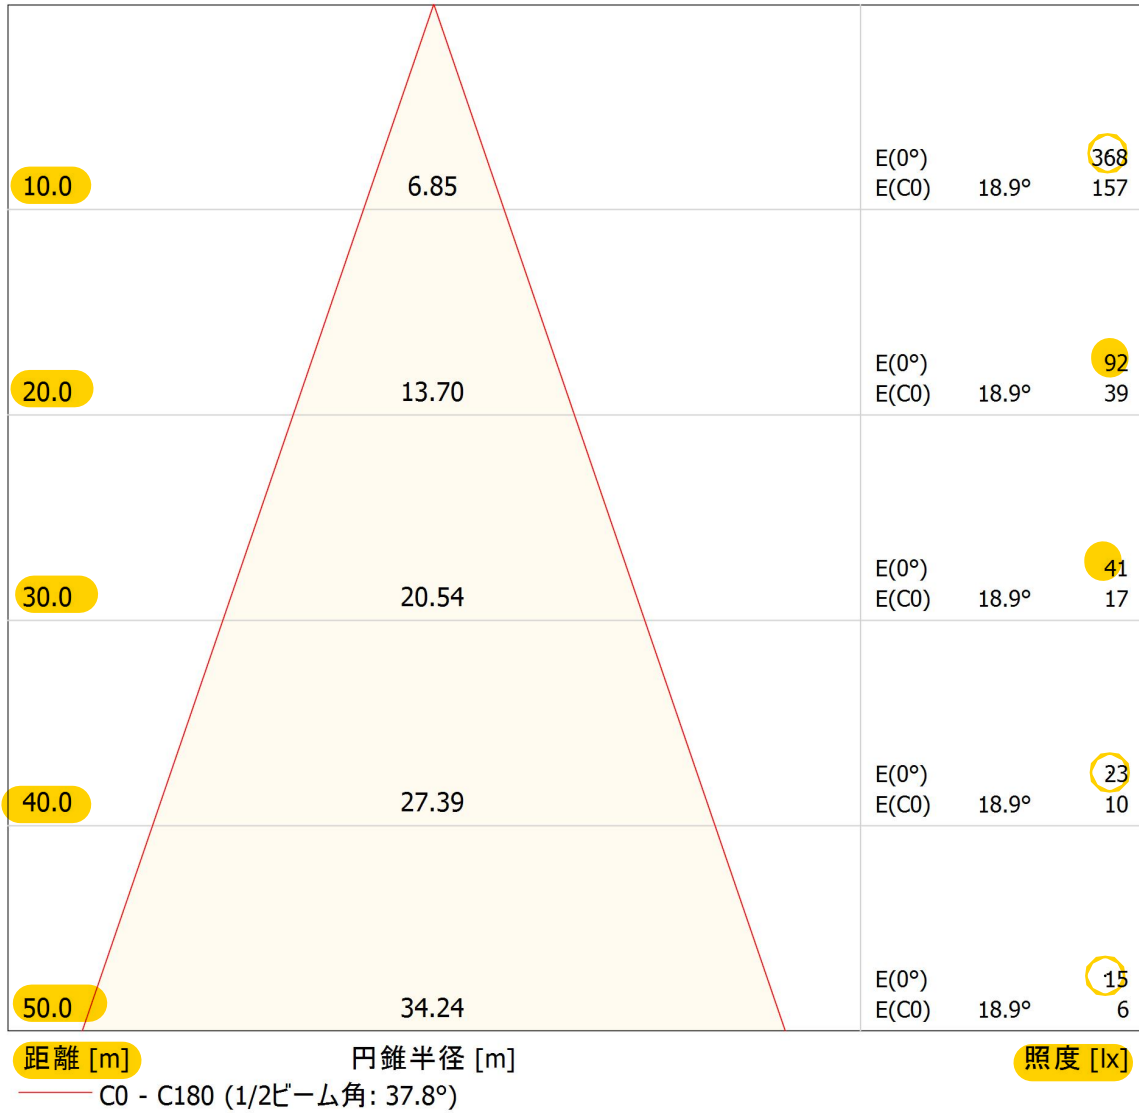

直下の照度
10mで368 Lx
20mで92 Lx
30mで41 Lx
40mで23 Lx
50mで15 Lx